



Ihr zuverlässiger Partner,
wenn es um Tore geht!



Thermo-Faltdor Aluminium

Beratung – Fertigung – Montage | Alles aus einer Hand

QUALITÄT BIS INS DETAIL

PROFESSIONELLE BERATUNG

INDIVIDUELLE FERTIGUNG

FACHGERECHTE MONTAGE

Thermo-Falttor Aluminium

Das thermisch getrennte ITB-Thermo-Falttor Aluminium wird vorzugsweise in Lagerhallen, Kühleinrichtungen, Feuerwehnhäusern und beheizten Räumen eingesetzt, in denen besonderer Wert auf den Kälte- und Wärmeschutz gelegt wird. Die einzelnen Flügel werden durch eine speziell auf die Anforderungen eines Thermo-Tores entwickelten Kunststoffeinlagen thermisch getrennt.

► Energie sparen mit dem thermisch getrennten ITB-Thermo-Falttor Aluminium!



Hochwertiger Standard

Aluminium-Rahmenprofile mit thermischer Trennung

- **Anschlagarten:** In der Laibung; hinter der Laibung innen oder außen; hinter der Laibung versetzt innen oder außen
- **Öffnungswinkel:** Standard 90 Grad; auf Wunsch gegen Mehrpreis 180 Grad
- **Torflügel:** Aus umlaufenden thermisch getrennten Aluminium-Systemprofilen, eloxiert naturfarben E6 EV1, in genügend dimensionierter Wandstärke. Die einzelnen Rahmenprofile werden durch massive Verschraubungen zu einer verwindungsstabilen Einheit verbunden.
- **Zarge:** Hergestellt aus verzinkten Systemprofilen mit oberer Führungsschiene
- **Bodenanschlag:** Aus verzinktem Rechteckrohr mit Bodenankern und Riegelhaltern (bei größeren Toren U-Bodenführungsschiene mit kugelgelagerter Führungsrolle)
- **Oberflächenschutz:** Alle Aluminiumteile (außer Füllungen) eloxiert naturfarben E6 EV1
- **Füllungen:** Standard: Bodenfelder 2 x Alu Stucco natur mit Hartschaumfüllung, die restlichen Felder mit Kunststoffdoppelverglasung. Die einzelnen Füllungen werden in den Rahmen mit grauen Kunststoffglasleisten gehalten.
- **Beschläge:** Aus massiven aufgeschraubten Scharnieren mit Schmierrippel. Der groß ausgelegte Stahlbolzen mit zwei Drucklagern gewährleistet ein reibungsloses Öffnen und Schließen der Toranlage.
- **Verriegelung:** Durch auf dem Rahmenprofil aufgebauten Riegeltrieb, mit nach oben und unten wirkenden verzinkten Riegelstangen. Betätigung der Verriegelung mittels stabilen Schlaufenhebel.
- **Laufwerke:** Bestehend aus je 4 Laufrollen mit staub- und feuchtigkeitsdichten Kugellagern. Der Torflügel ist mit einem kugelgelagerten Bolzen mit dem Rollapparat verbunden und kann stufenlos reguliert werden.
- **Abdichtung:** Zwischen den Flügeln mit dauerelastischen, witterungsbeständigen Gummiprofilen in EPDM-Qualität, die auch den Fingerschutz garantieren. Abdichtung zum Sturz und Boden mit witterungsbeständigen Bürstenleisten oder Gummiprofilen in EPDM-Qualität.



Thermo-Falttor Aluminium


Das ITB-Thermo-Falttor Aluminium bietet durch seine durchdachten Aluminiumprofile die selben Vorteile wie unser ITB-Falttor Aluminium. Einbaumaße sowie die Optik und Profilquerschnitte entsprechen dem Standardtor. Dadurch kann ITB-Tore Ihnen für jede Anwendung das passende Tor für Ihre individuelle Anwendung anbieten.

► Energie sparen mit dem thermisch getrennten ITB-Thermo-Falttor Aluminium!




Montagesituation Sturz

Montage unter Sturz

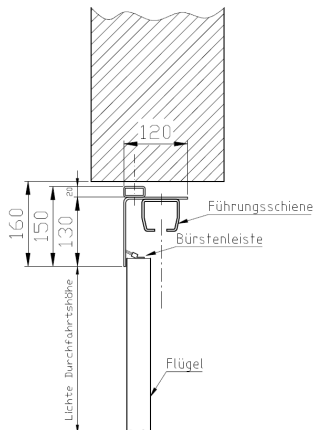


Montage hinter/vor Sturz

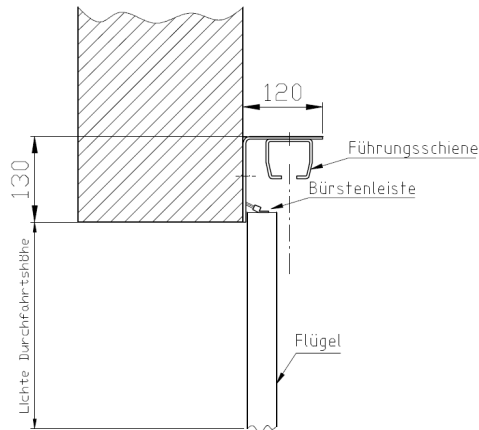


Montagesituation Boden


mit Bodenanschlag, mit Bodentrennschiene

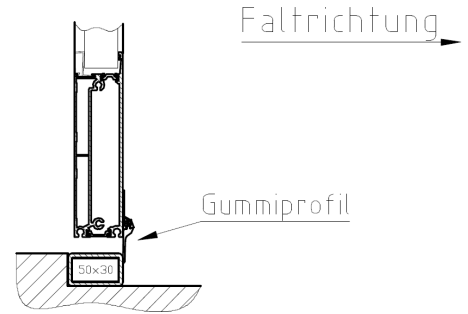


ohne Bodenanschlag, mit Bodentrennschiene

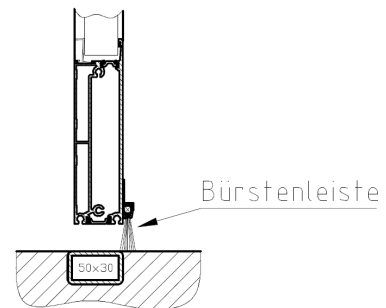

mit Winkelanschlag

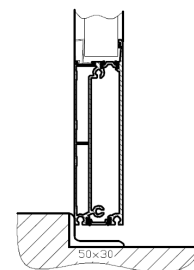


ohne Bodenanschlag, ohne Bodentrennschiene

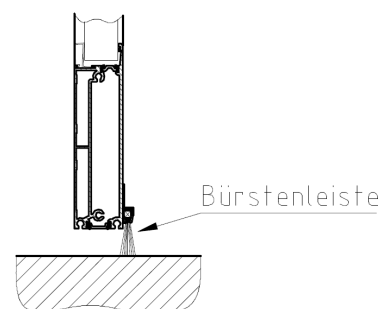


Montagesituation Steher



Montage in Leibung

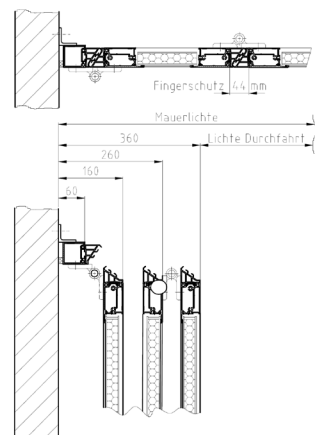

Montage hinter/auf Leibung

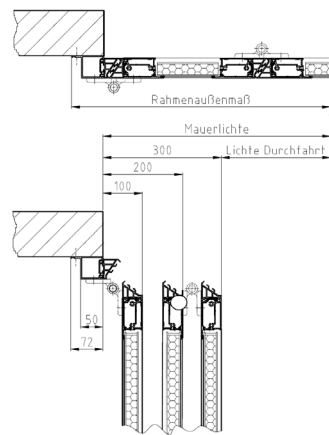

Montage hinter/auf Leibung versetzt

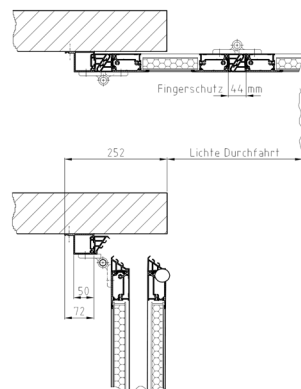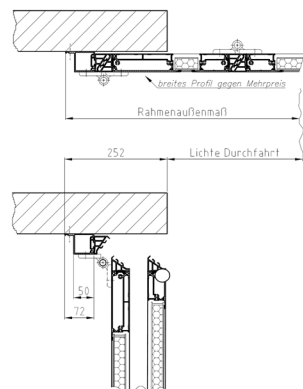

Aluminium-Falttore

Aluminium-Falttore




Torbau nach Maß – Jedes Tor wird von uns nach Ihren baulichen Gegebenheiten gefertigt.




Industriestraße 4 · 86850 FISCHACH
 Tel. 08236-9609-0 · Fax 08236-9609-49
 www.itb-tore.de · e-mail: info@itb-tore.de


Unser Lieferprogramm




Sectionaltore
Thermo-Tore




Rolltore
Rollgitter




Falttore
Feuerwehrtore



Hofeinfahrtstore
Garagentore



Schiebetore
Brandschutzstore



Stahltüren
Sondertüren

01.16-2500 - Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.