










LH = Lichte Höhe

SH = Sturzhöhe

ET = Einschiebtiefe

HF = Höherführung

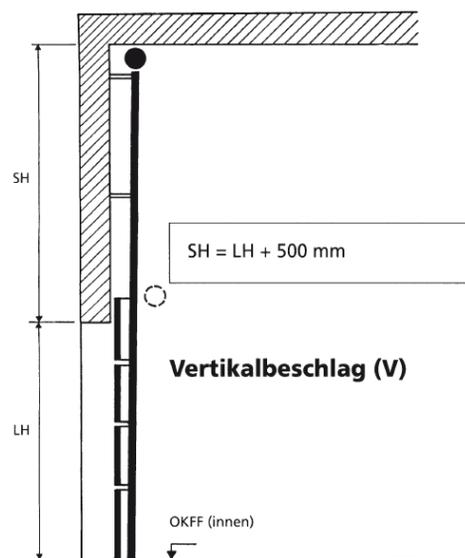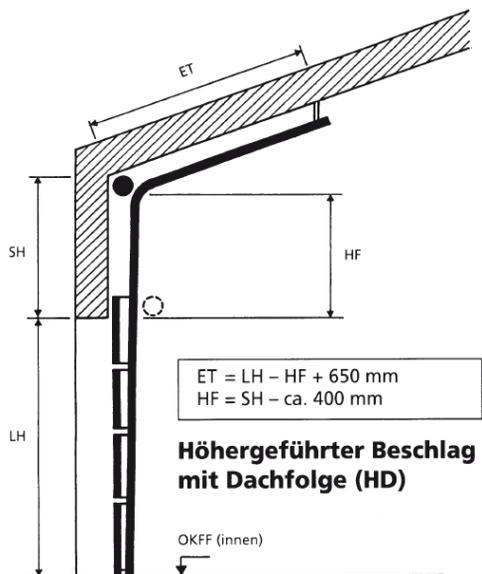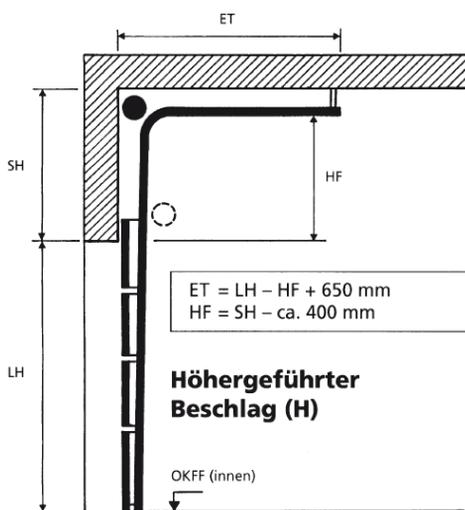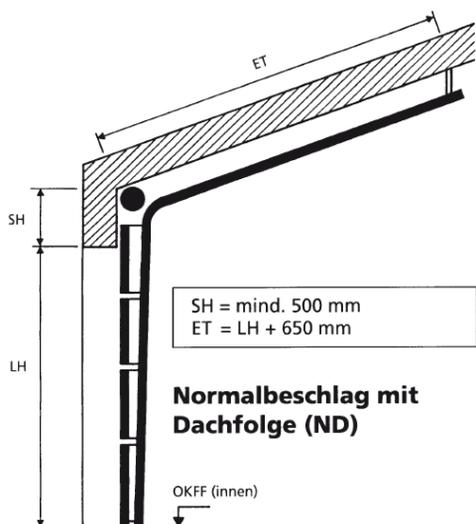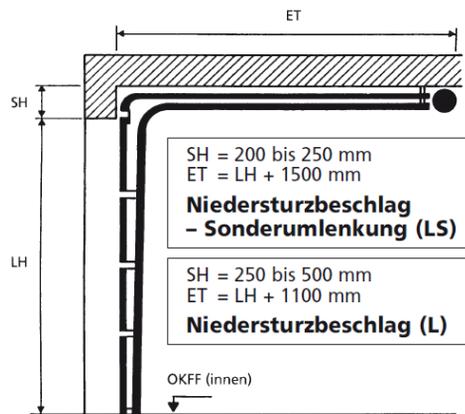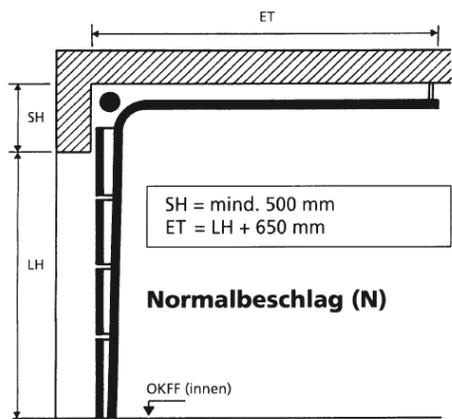

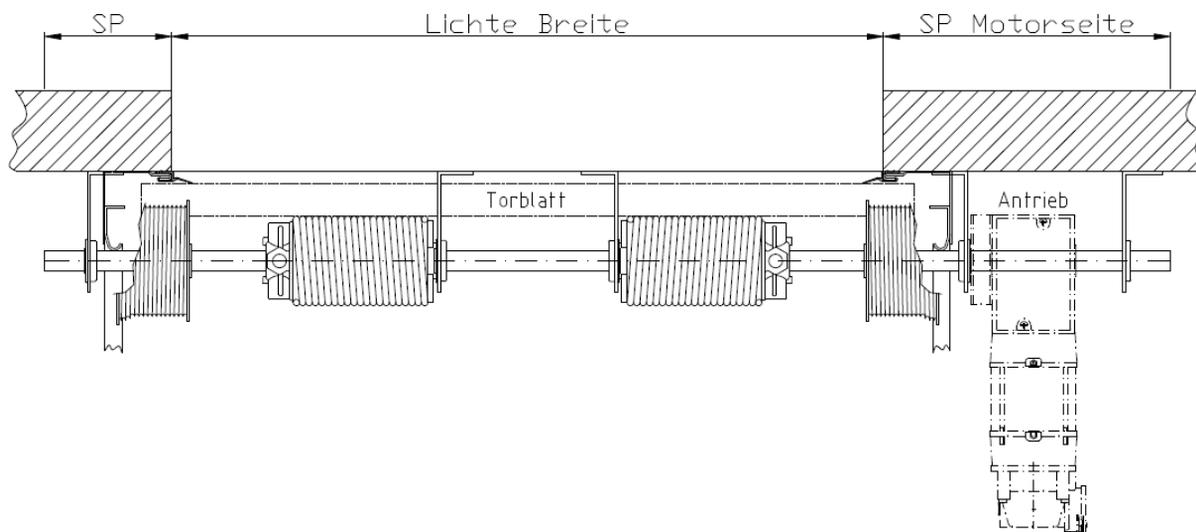

	Seitlicher Platz	Seitlicher Platz Haspelkettenantrieb	Seitlicher Platz Haspelkettenantrieb Kettenradsatz	Seitlicher Platz Elektroantrieb aufgesteckt	Seitlicher Platz Elektroantrieb Kettenradsatz
Normal N	125 mm	375 mm	175 mm	375 mm	175 mm
Normal Dachfolge ND	125 mm	375 mm	175 mm	375 mm	175 mm
Höherführung H	125 mm	375 mm	175 mm	375 mm	175 mm
Höherführung Dachfolge HD	125 mm	375 mm	175 mm	375 mm	175 mm
Ganzhub V	125 mm	375 mm	175 mm	375 mm	175 mm
Niedersturz L	150 mm	400 mm	200 mm	400 mm	200 mm

SP = seitlicher Platz

LB = lichte Breite